

SENSITEC
SENSITIVE TECHNOLOGY

www.sensitec.ru

Каталог медицинского оборудования



Уважаемые коллеги!

Мы с удовольствием представляем Вам новый каталог продукции “Sensitec” (Apexmed International B.V). Приоритетом нашей компании является обеспечение лечебных учреждений медицинской продукцией высокого качества по доступным ценам. Для достижения этой цели компания прикладывает множество усилий, совершенствуя традиционные продукты и разрабатывая новые направления, осваивая дополнительные производственные мощности, сохраняя неизменно высокий уровень контроля качества.

В каталоге 2013/2014 представлен как традиционный ассортимент, так и множество новинок SENSITEC. Так, модельный ряд шприцевых насосов дополнили модели WS 400 и WS 450. Практикующие специалисты-гинекологи по достоинству оценят нашу новинку – Оптический Кольпоскоп OC100 и новую модель видеокольпоскопа с FullHD камерой. Ассортимент аппаратов ЭХВЧ дополнен блоком аргонной коагуляции Sensitec Argon. Также появилось уникальное по своим характеристикам и функционалу лабораторное кресло для взятия анализов крови. Ассортимент вспомогательного медицинского оборудования пополнило новое поколение бестеневых мобильных светодиодных операционных светильников Snsitec.

Традиционно, в каталоге представлена продукция нашего партнера – компании MINDRAY. Это хирургические светильники, операционные столы, дефибрилляторы, мониторы пациента, пульсоксиметры и многое другое.

Для вашего удобства работают информационные сайты компании, а также интернет-магазин.

Надеемся, что наши новые продукты сделают работу медицинских специалистов более удобной и эффективной!

1	Видеокольпоскопы цифровые Sensitec.....	4
2	Кольпоскопы оптические Sensitec	8
3	Насосы шприцевые Sensitec	10
4	Насосы инфузионные Sensitec.....	14
5	Мониторы прикроватные Sensitec	16
6	Мониторы прикроватные Mindray	17
7	Мониторы прикроватные Comen	24
8	Дефибрилляторы Mindray.....	31
9	Электрокардиографы Sensitec.....	33
10	Мониторы фетальные Sensitec.....	38
11	Аппараты электрохирургические Sensitec	41
12	Аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты Mindray.....	50
13	Стол операционные Mindray.....	54
14	Кресло для взятия анализов крови	56
15	Пульсоксиметры	57
16	Термометры инфракрасные бесконтактные Sensitec.....	60
17	Инфузионные стойки и смотровые лампы Sensitec.....	62

ООО "МЕДИКОМ"

129301, Москва, ул. Касаткина, д.3

Тел./факс +7 (495) 651-91-16

e-mail: apexmed@apexmed.ru

www.apexmed.ru

www.sensitec.ru

www.surgical-tools.ru

www.medikom.su

ВИДЕОКОЛЬПОСКОПЫ ЦИФРОВЫЕ SENSITEC

Программное обеспечение Colprovision 3.0
Рабочее место для кольпоскопа
Видеокольпоскопы Sensitec

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ COLPROVISION 3.0

Кат. № 0880-02-00

Программа COLPROVISION, разработанная для кольпоскопов SENSITEC, входит в аппаратно-программный комплекс и предназначена для улучшения качества кольпоскопических обследований и повышения эффективности лечения

Это уникальное программное обеспечение сочетает широкие возможности по работе с фотоматериалом, простоту заполнения протокола осмотра, гибкость настройки отчета и ведения детальной базы пациентов. Программа обладает простым интуитивно понятным интерфейсом и совместима со всеми современными версиями ОС Windows.



В программу заложены две основные функции:

- накопление информации (создание базы данных) – работа с карточками пациентов
- обработка информации (создание базы отчетов) – вывод отчетов

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ КОЛЬПОСКОПА

Кат. № A-012

Рабочее место представляет собой металлическую стойку, на которой можно разместить компьютер и сопутствующие средства. Благодаря подвижности, её легко перемещать, что облегчает работу с кольпоскопом

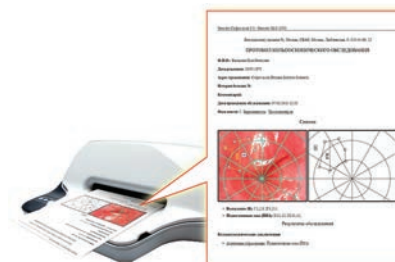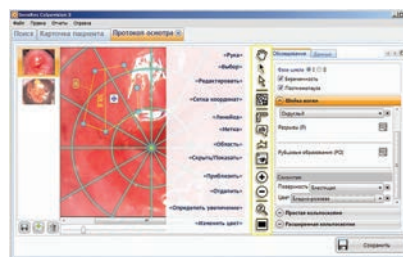

Цифровые видеокольпоскопы Sensitec – это современные приборы, созданные с применением последних достижений в области цифровых технологий, позволяющие использовать персональный компьютер для хранения и обработки информации. Применение видеокольпоскопа позволяет точно диагностировать такие заболевания, как эрозия и рак шейки матки

Ключевые преимущества видеокольпоскопов Sensitec:

- легкость выявления патологии даже при незначительных изменениях формы и цвета тканей за счет оптического увеличения
- возможность фиксации изображения на экране монитора, для более детального просмотра
- возможность архивирования полученных изображений с помощью специального программного обеспечения Colprovision (необходимо подключение к ПК)

Видеокольпоскоп Sensitec предоставляет возможность пациенту участвовать в процессе диагностики и увидеть результат лечения на экране монитора, что создает полный контакт пациента с врачом

ВИДЕОКОЛЬПОСКОП SENSITEC SLC-2000

ОСОБЕННОСТИ

- простота и надежность проверены временем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- видеокамера: цифровая оптико-электронная видеокамера SONY CCD
- размер матрицы: 1/4"
- источник света: светодиодный
- освещенность: более 2200 Люкс
- оптическое увеличение: 36x
- зеленый фильтр для визуализации сосудов (3 градации)
- автоматический и ручной режимы фокусировки
- интерфейс выходного видеосигнала: S-video

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- вариант А: кольпоскоп на прямой стойке
Кат. № 0880-00-00
- вариант В: кольпоскоп на шарнирной стойке
Кат. № 0880-00-01



вариант А

вариант В

ВИДЕОКОЛЬПОСКОП SENSITEC VC-100

ОСОБЕННОСТИ

- встроенная плата оцифровки видеосигнала позволяет одновременно выводить изображение на компьютер и мультимедийный монитор
- усовершенствованная конструкция пантографического плеча

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- видеокамера: цифровая оптико-электронная видеокамера SONY CCD
- размер матрицы: 1/4"
- источник света: светодиодный
- освещенность: более 2200 Люкс
- увеличение: 40x (оптическое: 36x)
- зеленый фильтр для визуализации сосудов (3 градации)
- автоматический и ручной режим фокусировки
- интерфейс выходного видеосигнала: USB, RCA

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- вариант А: кольпоскоп на прямой стойке
[Кат. № 0880-00-02](#)
- вариант В: кольпоскоп на шарнирной стоке
[Кат. № 0880-00-03](#)



ВИДЕОКОЛЬПОСКОП SENSITEC VC-200 FULL HD

ОСОБЕННОСТИ

- запись видео в формате Full HD с разрешением 1080p

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- видеокамера:
цифровая оптико-электронная
видеокамера SONY MOS Exmor R™
- размер матрицы: 1/2.8"
- разрешение: 1920×1080
- источник света: светодиодный
- освещенность: более 2500 Люкс
- увеличение: 40x (оптическое: 36x)
- зеленый фильтр
для визуализации сосудов (3 градации)
- автоматический и ручной режимы фокусировки
- интерфейс выходного видеосигнала: YPbPr

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- вариант А: кольпоскоп на прямой стойке
[Кат. № 0880-00-04](#)
- вариант В: кольпоскоп на шарнирной стойке
[Кат. № 0880-00-05](#)



КОЛЬПОСКОПЫ ОПТИЧЕСКИЕ SENSITEC

ОПТИЧЕСКИЕ КОЛЬПОСКОПЫ SENSITEC

Бинокулярные кольпоскопы Sensitec с волоконно-оптическим осветителем отвечают всем современным требованиям врача гинеколога. В кольпоскопах Sensitec предусмотрена возможность подключения видеокамеры, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами видеокольпоскопии

КОЛЬПОСКОП ОПТИЧЕСКИЙ SENSITEC ОС-100

ОСОБЕННОСТИ

- простая, удобная ориентация и настройка оптической головки
- плавная регулировка яркости
- возможность выбора типа источника света: светодиодный, галогеновый или ксеноновый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- бинокулярный тубус: наклонный 45°
- стереоскопическая оптическая головка с фокусным расстоянием объектива: 300 мм
- кратность увеличения: 4/6/10/16/25х
- межзрачковое расстояние: 55 - 75 мм
- ручная фокусировка
- встроенный зеленый фильтр
- диаметр поля освещения: 75 -145 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- вариант А: кольпоскоп на прямой стойке
[Кат. № 0880-00-06-02](#)
- вариант В: кольпоскоп на шарнирной стойке
[Кат. № 0880-00-07-02](#)
- вариант С: кольпоскоп на настенном креплении
[Кат. № 0880-00-05-02](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- видеокамера для кольпоскопа
- светоделительный блок
- крепление к гинекологическому креслу
- стойка для ЖК-монитора



НАСОСЫ ШПРИЦЕВЫЕ SENSITEC

Шприцевые насосы Sensitec обеспечивают высокоточное дозирование лекарственных препаратов при проведении инфузионной терапии. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и высокая надежность наших насосов позволяет легко и безопасно провести инфузию

НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WZ-50C6T

Кат. № 0181-00-00

ОСОБЕННОСТИ

- расчет параметров инфузии по весу тела пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- объем шприца: 20, 30, 50/60 мл
- скорость инфузии:
 - 20 мл шприц: 0.1 - 399.9 мл/ч
 - 30 мл шприц: 0.1 - 600.0 мл/ч
 - 50/60 мл шприц: 0.1 - 1200 мл/ч
- общий объем инфузии: 0.1 - 9999 мл, шаг 0.1 - 1 мл
- режимы инфузии:
 - режим темпа
 - болюсная инфузия
 - Режим инфузии по весу тела пациента
 - режим VTBI
 - режим открытой вены KVO
- точность инфузии: $\pm 1\%$
- 3 уровня окклюзии
- встроенная аккумуляторная батарея (до 4-х часов автономной работы)
- размер/вес: 307×135×128 мм/2.1 кг



НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WZ-50C66T



Кат. № 0181-02-00

ОСОБЕННОСТИ

- библиотека лекарственных средств
- динамическая система контроля давления окклюзии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- объём шприца: 10, 20, 30, 50/60 мл
- скорость инфузии:
 - 10 мл шприц: 0.1 - 300.0 мл/ч
 - 20 мл шприц: 0.1 - 399.9 мл/ч
 - 30 мл шприц: 0.1 - 600.0 мл/ч
 - 50/60 мл шприц: 0.1 - 1200 мл/ч
- режимы инфузии:
 - режим темпа
 - болюсная инфузия
 - режим VTBI
 - режим открытой вены KVO
- общий объём инфузии: 0.1 - 9999 мл, шаг 0.1 - 1 мл
- точность инфузии: $\pm 1\%$
- 3 уровня окклюзии
- встроенная аккумуляторная батарея (до 4-х часов автономной работы)
- размер/вес: 307×135×128 мм/2.2 кг

НАСОС ДВУХШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WZS-50F6



Кат. № 0181-01-00

ОСОБЕННОСТИ

- две независимо работающие шприцевые системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- объём шприца: 10, 20, 30, 50/60 мл
- скорость инфузии:
 - 10 мл шприц: 0.1 - 300.0 мл/ч
 - 20 мл шприц: 0.1 - 399.9 мл/ч
 - 30 мл шприц: 0.1 - 600.0 мл/ч
 - 50/60 мл шприц: 0.1 - 1200 мл/ч
- режимы инфузии:
 - режим темпа
 - болюсная инфузия
 - режим VTBI
 - режим открытой вены KVO
- общий объём инфузии: 0.1 - 9999 мл, шаг 0.1 - 1 мл
- точность инфузии: $\pm 1\%$
- 3 уровня окклюзии
- встроенная аккумуляторная батарея (до 4-х часов автономной работы)
- размер/вес: 345×186×128 мм/3.2 кг

НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WS-400



Кат. № 0181-03-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- возможность работы со шприцами любых производителей
- наличие нескольких режимов инфузии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| ■ объем шприца: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл | ■ режимы инфузии: | ■ точность инфузии: $\pm 1\%$ |
| ■ скорость инфузии: | – режим темпа | ■ тонкая настройка уровня окклюзии в диапазоне 40 - 160 кПа |
| – 5 мл шприц: 0.1 - 100 мл/ч | – режим инфузии по времени | ■ встроенная аккумуляторная батарея (до 4-х часов автономной работы) |
| – 10 мл шприц: 0.1 - 200 мл/ч | – режим инфузии по весу тела | ■ размер/вес: 300×110×115 мм/2 кг |
| – 20 мл шприц: 0.1 - 400 мл/ч | – болюсная инфузия | |
| – 30 мл шприц: 0.1 - 600 мл/ч | – режим открытой вены KVO | |
| – 50/60 мл шприц: 0.1 - 1500 мл/ч | ■ предустановка времени инфузии: | |
| ■ общий объем инфузии: 0.1 - 9999.9 мл | 1 - 2000 минут | |

НАСОС ДВУХШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WS-450



Кат. № 0181-04-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- возможность работы со шприцами любых производителей
- две независимо работающие шприцевые системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| ■ объем шприца: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл | ■ режимы инфузии: | ■ точность инфузии: $\pm 1\%$ |
| ■ скорость инфузии: | – режим темпа | ■ тонкая настройка уровня окклюзии в диапазоне 40 - 160 кПа |
| – 5 мл шприц: 0.1 - 100 мл/ч | – режим инфузии по времени | ■ встроенная аккумуляторная батарея (до 5-и часов автономной работы) |
| – 10 мл шприц: 0.1 - 200 мл/ч | – режим инфузии по весу тела | ■ размер/вес: 310×200×110 мм/3.5 кг |
| – 20 мл шприц: 0.1 - 400 мл/ч | – болюсная инфузия | |
| – 30 мл шприц: 0.1 - 600 мл/ч | – режим непрерывной инфузии | |
| – 50/60 мл шприц: 0.1 - 1500 мл/ч | – режим открытой вены KVO | |
| ■ общий объем инфузии: | ■ предустановка времени инфузии: | |
| 0.1 - 9999.9 мл | 1 - 2000 минут | |

НАСОСЫ ИНФУЗИОННЫЕ SENSINEC

Насос инфузионные Sensitec
Центральная станция мониторинга

Инфузионные насосы Sensitec позволяют проводить все виды инфузионной терапии и нутритивной поддержки, используя инфузионные системы любых производителей

Инфузионные насосы Sensitec - это прежде всего высокая точность инфузии и безопасность пациента

НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ SENSITEC P-600

- без функции энтерального питания Кат. № 0182-00-00
- с функцией энтерального питания Кат. № 0182-00-00

ОСОБЕННОСТИ

- возможность работы с инфузионными системами любых производителей
- максимальная скорость инфузии до 2000 мл/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- скорость инфузии: 1 - 2000 мл/ч
- скорость болюсной инфузии: 600 мл/ч
- заданный общий объем инфузии: 1 - 9999 мл
- точность инфузии: $\pm 5\%$
- скорость инфузии в режиме KVO (режим открытой вены): 1 мл/ч
- сохранение в памяти настроек для 3-х инфузионных систем
- сигналы тревог: звуковой, световой и графические индикаторы
- встроенная аккумуляторная батарея (до 4-х часов автономной работы)
- размер/вес: 120x140x190 мм/2кг

ОПЦИИ

- wi-fi модуль
- центральная станция мониторинга
- карманный беспроводной терминал



НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ SENSITEC P-600III

Кат. № 0182-00-02

ОСОБЕННОСТИ

- возможность работы с инфузионными системами любых производителей
- максимальная скорость инфузии до 2000 мл/ч.
- расчет инфузии по массе тела пациента, времени и скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- скорость инфузии: 1 - 2000 мл/ч
- заданный общий объем инфузии: 1 - 9999 мл
- скорость болюсной инфузии: 1000 мл/ч
- заданный общий объем инфузии: 0.1 - 9999.9 мл
- точность инфузии: $\pm 5\%$
- шаг установки скорости инфузии: 0.1 мл/ч
- режимы инфузии:
 - инфузия с заданной скоростью
 - инфузия по времени
 - инфузия по весу тела.
 - болюсная инфузия
 - режим KVO (режим открытой вены)
- предустановка времени инфузии: 0.1 - 2000 мин
- сигналы тревог: звуковой, световой и графические индикаторы
- сохранение в памяти настроек для 3-х инфузионных систем
- встроенная аккумуляторная батарея (до 2-х часов автономной работы)
- размер/вес: 265x230x175 мм/3 кг

ОПЦИИ

- wi-fi модуль
- центральная станция мониторинга
- карманный беспроводной терминал

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА

Кат. № 0182-01-00

Поддерживает подключение до 8 насосов по беспроводному протоколу Wi-Fi



МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ SENSITEC

Прикроватные мониторы Sensitec предоставляет врачам все функциональные возможности в рамках компактного экономичного пакета. Это очевидное решение, отвечающее нуждам динамического мониторинга за пациентами

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ SENSITEC MEC-1200

Кат. № 0183-00-00

ОСОБЕННОСТИ

- надежный в эксплуатации
- компактный и портативный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 8.4" цветной ЖК-дисплей с разрешением 800×600 точек
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3 отведения)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (1 канал)
- работа с любыми группами пациентов
- размер/вес: 318×264×152 мм/4 кг

ОПЦИИ

- термопринтер (2 канала печати)
- аккумуляторная батарея
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных



МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ MINDRAY

Монитор прикроватный Mindray
Монитор прикроватный модульного типа Mindray
Монитор транспортный Mindray
Центральная станция мониторинга Hypervisor VI

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ MINDRAY IPM-9800

Кат. № 0183-02-00

ОСОБЕННОСТИ

- гибкая конфигурация
- полный спектр полезных функциональных возможностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12.1" цветной сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 800×600 точек
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры (базовая конфигурация):
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- поддержка протокола HL7
- дополнительные измерительные модули:
 - модуль ЭКГ (12 отведений)
 - модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 - модуль ИАД (2/4 канала)
 - модуль сердечного выброса (метод термодилуции)
 - модуль CO2: mainstream, sidestream или microstream
 - модуль измерения концентрации анестетиков, O2
- размер/вес: 320×270×180 мм/5 кг

ОПЦИИ

- термопринтер (2/3 канала печати)
- дополнительная аккумуляторная батарея
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных
- разъем для подключения CF-карты памяти



МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА MINDRAY BENEVIEW T5

Кат. № 0183-07-05

ОСОБЕННОСТИ

- модульная конструкция позволяет легко изменить или дополнить конфигурацию монитора под различные нужды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12.1" цветной ЖК-дисплей с разрешением 800×600 точек
- 5 разъёмов для подключения модулей
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры (базовая конфигурация):
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов

- поддержка протокола HL7
- возможность подключения внешнего оборудования: НДА, ИВЛ и т.д.
- дополнительные измерительные модули:
 - модуль ЭКГ (12 отведений)
 - модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 - модуль ИАД (2 канала)
 - модуль PICCO
 - модуль CCO/SvO2
 - модуль ScvO2
 - модуль сердечного выброса (метод термодилуции)
 - модуль импедансной кардиографии (ICG)
 - модуль механики дыхания

- модуль CO2: mainstream, sidestream или microstream
- модуль измерения концентрации анестетиков, O2
- модуль биспектрального индекса (BISx/BIS4x)
- размер/Вес: 297×336×187мм/6.6 кг

ОПЦИИ

- термопринтер (2/3 канала печати)
- дополнительная аккумуляторная батарея
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных
- разъём для подключения CF-карты памяти

МОНИТОР ТРАНСПОРТНЫЙ MINDRAY BENEVIEW T1

Кат. № 0183-08-01

ОСОБЕННОСТИ

- Beneview T1 одновременно является многофункциональным измерительным модулем для прикроватного монитора Beneview T5, и мобильным монитором, пригодным для работы в условиях транспортировки пациента
- обеспечивает бесперебойную передачу данных и непрерывный мониторинг состояния пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- интуитивно понятный русифицированный интерфейс и эргономичный дизайн
- до 5 часов работы от аккумулятора
- Возможность «горячей» замены аккумуляторной батареи без прерывания мониторинга
- измеряемые параметры (базовая конфигурация):
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления

- SpO2 (технология Mindray)
- ЧСС
- температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- дополнительные измерительные модули:
 - модуль ЭКГ (12 отведений)
 - модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 - модуль ИАД (2 канала)
 - модуль сердечного выброса (метод термодилуции)
 - модуль CO2: mainstream, side-stream или microstream
- вес: менее 1 кг



ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ MINDRAY IMEC-СЕРИЯ (IMEC 8/10/12)



- iMEC 8 Кат.№ 0183-03-01
- iMEC 10 Кат.№ 0183-03-02
- iMEC 12 Кат.№ 0183-03-03

ОСОБЕННОСТИ

- благодаря оптимизированной конструкции системы монитор пациента iMEC потребляет на 50% меньше энергии по сравнению с обычными мониторами пациента
- «безвентиляторная конструкция» обеспечивает бесшумную работу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- цветной сенсорный ЖК-дисплей:
- размер дисплея по диагонали:
 - iMEC 8: 8.4 дюйма
 - iMEC 10: 10.4 дюйма
 - iMEC 12: 12.1 дюйма
- измеряемые параметры (базовая конфигурация):
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
- температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- дополнительные измерительные модули:
 - модуль SpO2 (Nellcor, Masimo)
 - модуль ИАД (1/2 канала) - не предусмотрен для iMEC 8
 - модуль сердечного выброса (метод термодиллюции)
 - модуль CO2: mainstream, side-stream или microstream
- хранение данных:
 - тренды: 120 часов
 - сигналы тревог: 100 эпизодов
 - эпизоды аритмии: 100 эпизодов
 - НИАД: 1000 измерений
 - волновые кривые: 48 часов
- время работы от аккумулятора: до 4 часов

ОПЦИИ

- термопринтер (2/3 канала печати)
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных
- центральная станция мониторинга Hypervisor VI

ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ MINDRAY iPM-СЕРИЯ (iPM 8/10/12)



- iPM 8 Кат.№ 0183-06-01
- iPM 10 Кат.№ 0183-06-02
- iPM 12 Кат.№ 0183-06-03


ОСОБЕННОСТИ

- модульная оптимизированная конструкция. Возможность подключения одного внешнего модуля расширения конфигурации
- уникальная конструкция световых индикаторов тревоги монитора iPM позволяет видеть их в диапазоне 360 градусов.
- профессиональные инструменты для анализа ЭКГ: мониторинг и интерпретация 12 отведений ЭКГ, анализ ST-сегмента по шаблонам, анализ до 23 видов аритмии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ цветной сенсорный ЖК-дисплей: ■ размер дисплея по диагонали: <ul style="list-style-type: none"> – iPM 8: 8 дюйма – iPM 10: 10 дюйма – iPM 12: 12.1 дюйма ■ измеряемые параметры (базовая конфигурация): <ul style="list-style-type: none"> – ЭКГ (3/5 отведений) – частота дыхания – неинвазивное измерение кровяного давления | <ul style="list-style-type: none"> – SpO2 – ЧСС – температура (2 канала) ■ работа с любыми группами пациентов ■ дополнительные измерительные модули: <ul style="list-style-type: none"> – модуль SpO2 (Nellcor, Masimo) – модуль ИАД (1/2 канала) - не предусмотрен для iMЕС 8 – модуль сердечного выброса (метод термодилуции) | <ul style="list-style-type: none"> – модуль CO2: mainstream, side-stream или microstream ■ модуль измерения концентрации анестетиков ■ хранение данных: <ul style="list-style-type: none"> – тренды: 120 часов – сигналы тревог: 100 эпизодов – эпизоды аритмии: 100 эпизодов – НИАД: 1000 измерений – волновые кривые: 48 часов – время работы от аккумулятора: до 4 часов |
|--|--|---|

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА HYPERVISOR VI

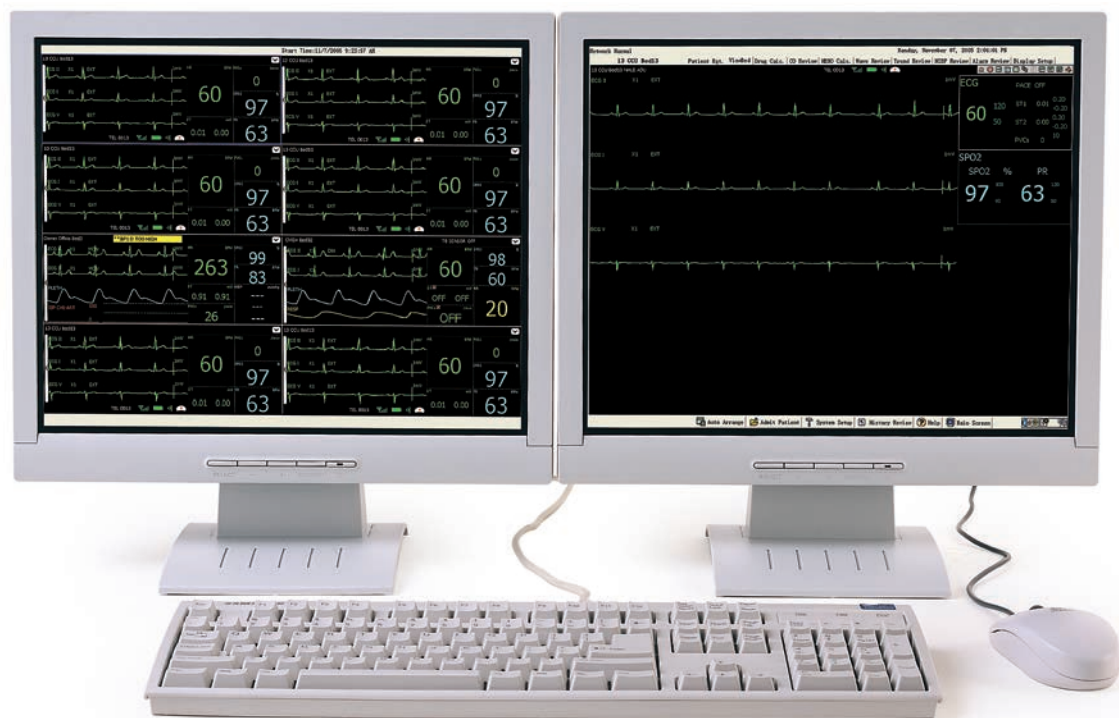


Кат. № 0183-04-00

Центральная станция мониторинга (ЦСМ) HYPERVISOR VI обеспечивает полноценное решение для организации локальной и телеметрической сети в стационаре. Сочетая эффективный и гибкий мониторинг со средствами поддержки и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, HYPERVISOR VI повышает эффективность работы персонала и помогает лучше заботиться о пациентах. Программное обеспечение ЦСМ HYPERVISOR VI основано на платформе Windows®, поэтому работа со станцией не требует дополнительных компьютерных навыков

ОСОБЕННОСТИ

- возможность одновременного подключения к ЦСМ до 64 прикроватных мониторов
- многоэкранный режим отображения, возможность подключения до 4-х экранов
- несколько ЦСМ могут быть связаны друг с другом, и данные одной ЦСМ можно просматривать на любых других ЦСМ при соответствующих настройках доступа.
- программа просмотра ЦСМ позволяет просматривать данные с мониторов на персональном компьютере в кабинете врача или другом месте в пределах сети.
- выделенный канал передачи данных по протоколу HL7 в больничную систему

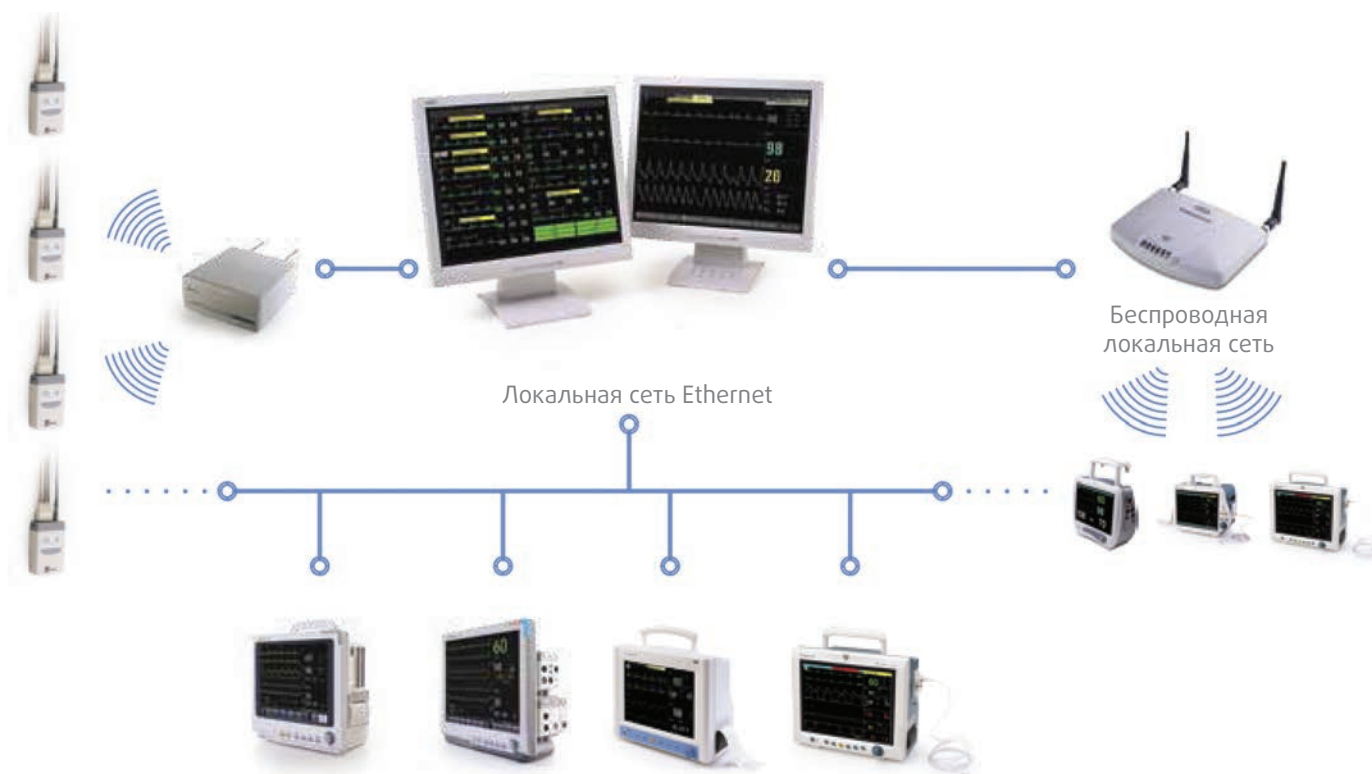

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отображение до 64 волновых кривых
- скорость развертки: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
- тревоги: настраиваемые пользователем верхние и нижние пределы; 3-уровня звуковых и визуальных сигналов тревог
- функция просмотра информации:
 - до 240 часов записи трендов для каждого подключенного монитора пациента
 - до 720 эпизодов тревог по параметрам для каждого подключенного монитора пациента
 - до 720 измерений НИАД для каждого подключенного монитора пациента
- до 720 измерений CO для каждого подключенного монитора пациента
- хранение и просмотр до 240 часов записи 64 кривых или 72 часов записи 256 кривых в режиме полного просмотра
- до 720 результатов анализов ЭКГ в 12 отведениях для каждого подключенного монитора пациента; 12 анализов кривых для каждого результата анализа
- до 20 000 записей мониторинга пациентов
- просмотр, печать и передача информации
- расчеты:
 - расчет доз лекарственных средств
 - и таблиц титрования
 - гемодинамические расчеты
 - расчет оксигенации
 - расчет для вентиляции легких
 - ренальный расчет
- функция печати:
 - сведения о пациентах
 - графические и табличные тренды
 - просматриваемые кривые
 - сигналы тревоги
 - измерения СВ Измерения НИАД
 - расчеты (доза лекарств, гемодинамика, оксигенация, вентиляция легких и ренальный расчет)
 - просмотр результатов анализа ЭКГ в 12 отведениях

МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ COMEN

Монитор прикроватный неонатальный Comen
Монитор прикроватный Comen
Монитор прикроватный модульного типа Comen
Монитор транспортный Comen

Прикроватные мониторы Comen – надежные и доступны, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке, мониторы. В отличие от конкурентов в линейке мониторов Comen даже самая младшая модель не ограничена по функционалу и имеет гибкую конфигурацию, а широкий модельный ряд позволяет выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач.

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ COMEN STAR8000B NEMO

Кат. № Star8000B-neo

ОСОБЕННОСТИ

- специально разработан для мониторинга жизненно важных показателей у новорожденных (включая недоношенных детей)
- точное и надежное снятие ЭКГ у новорожденных по специально разработанному алгоритму ExNeo™
- осцилометрическая технология измерения НИАД Adap-DSPT™ обеспечивает точное измерение систолического и диастолического давления при высокой двигательной активности ребенка
- специальный “датчик пробуждения” при возникновении АПНОЭ
- функция мониторинга концентрации кислорода в кювезе
- специальные аксессуары для новорожденных


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 8.4” цветной сенсорный ЖК-дисплей
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2 (Masimo)
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
 - мониторинг концентрации кислорода в кювезе
- возможность подключения к центральной станции мониторинга Comen Star8800

- дополнительные измерительные модули:
 - модуль SpO2 (Nellcor)
 - модуль CO2: mainstream, sidestream
 - модуль ИАД (1/2 канала)
- встроенная аккумуляторная батарея: до 4-х часов работы в автономном режиме
- размер/вес: 245×220×105 мм/3 кг

ОПЦИИ

- термопринтер
- дополнительные аксессуары для мониторинга новорожденных
- центральная станция мониторинга Comen Star8800

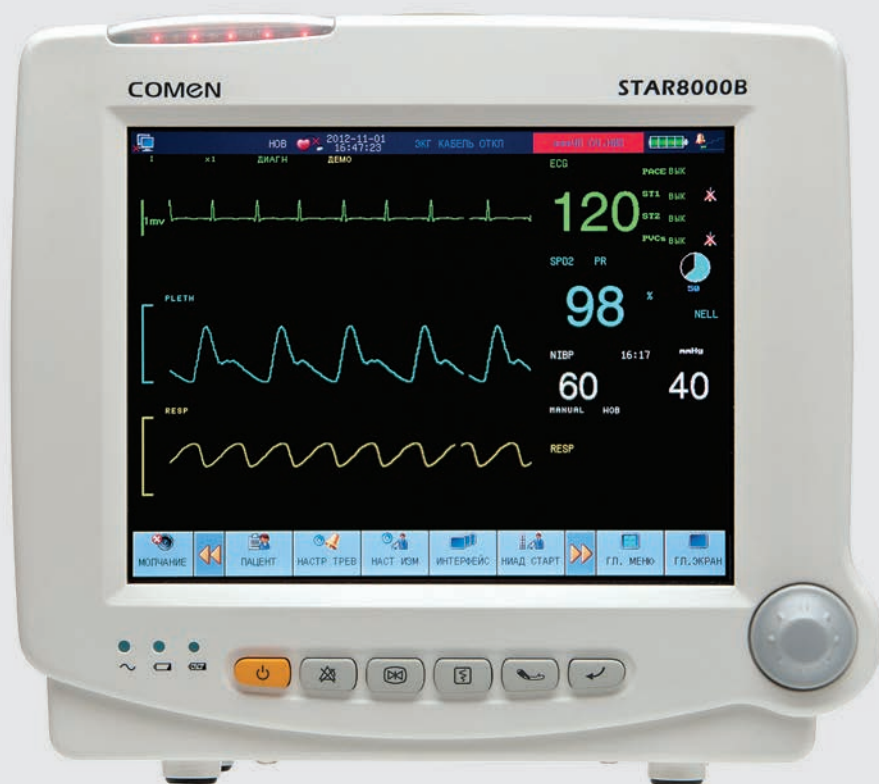


МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ COMEN STAR8000B

Кат. № Star8000B

ОСОБЕННОСТИ

- бюджетный вариант для решения широкого круга задач наблюдения за жизненно важными показателями в реаниматологии, интенсивной терапии, скорой и неотложной медицинской помощи.
- легкий и компактный
- встроенное крепление на кровать

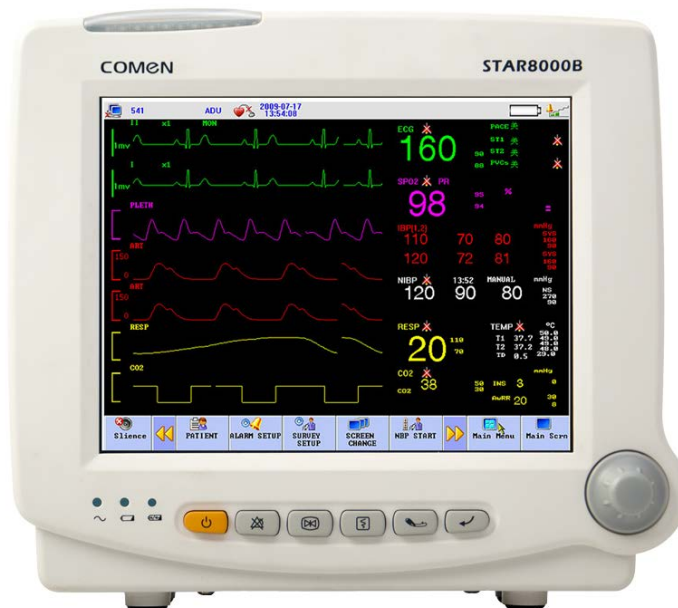

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 8.4" цветной сенсорный ЖК-дисплей
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- возможность подключения к центральной станции мониторинга Comen Star8800

- дополнительные измерительные модули:
 - модуль SpO2 (Nellcor)
 - модуль CO2: mainstream, sidestream
 - модуль ИАД (1/2 канала)
- встроенная аккумуляторная батарея: до 4-х часов работы в автономном режиме
- размер: 245×220×105 мм

ОПЦИИ

- термопринтер
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных
- центральная станция мониторинга Comen Star8800

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ COMEN STAR8000C

Кат. № Star8000C

ОСОБЕННОСТИ

- современный многофункциональный прикроватный монитор
- большой дисплей и интуитивно понятный интерфейс



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12.1" цветной ЖК-дисплей
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5/12 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- возможность подключения к центральной станции мониторинга Comen Star8800
- дополнительные измерительные модули:

- модуль SpO2 (Nellcor)
- модуль CO2: mainstream, sidestream
- модуль ИАД (1/2 канала)

- встроенная аккумуляторная батарея: до 4-х часов работы в автономном режиме
- размер: 320×280×170 мм

ОПЦИИ


- термопринтер
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных.
- разъём для подключения CF-карты памяти
- центральная станция мониторинга Comen Star8800

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ COMEN STAR8000D

Кат. № Star8000D

ОСОБЕННОСТИ

- возможность дооснащения такими модулями как BIS-модуль, модуль анестезирующих газов и модуль импедансной кардиографии (ICG)

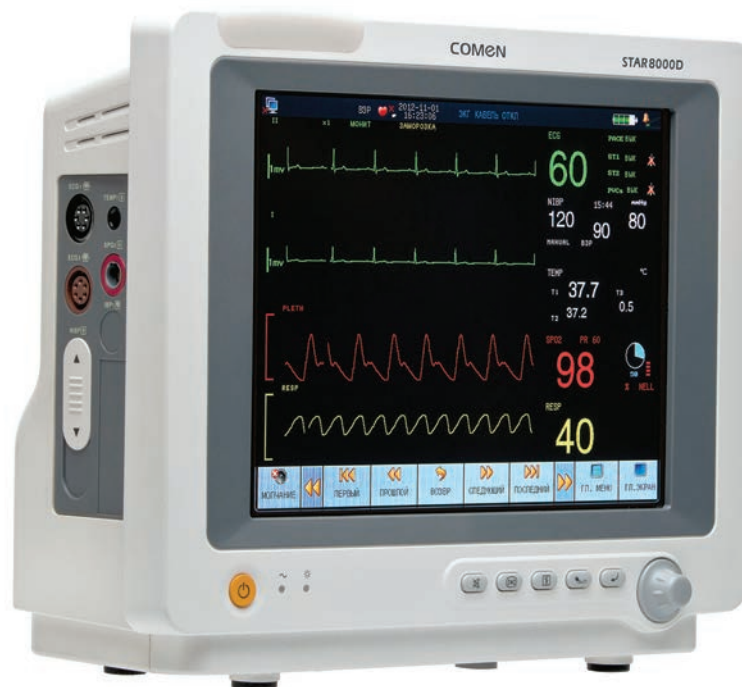

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12.1" цветной ЖК-дисплей
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5/12 отведений)
 - частота дыхания
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - SpO2
 - ЧСС
 - температура (2 канала)
- работа с любыми группами пациентов
- возможность подключения к центральной станции мониторинга Comen Star8800
- дополнительные измерительные модули:
 - модуль SpO2 (Nellcor)
 - модуль CO2: mainstream, sidestream

- модуль ИАД (1/2 канала)
- модуль анестезирующих газов
- модуль импедансной кардиографии (ICG)
- модуль биспектрального индекса (BIS)
- встроенная аккумуляторная батарея: до 4-х часов работы в автономном режиме
- размер: 344×291×165 мм

ОПЦИИ


- термопринтер
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных.
- разъём для подключения CF-карты памяти
- центральная станция мониторинга Comen Star8800

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА COMEN C90

Кат. № Comen-c90

ОСОБЕННОСТИ

- модульная конструкция позволяет легко изменить конфигурацию монитора под различные нужды.
- большой 17-дюймовый дисплей

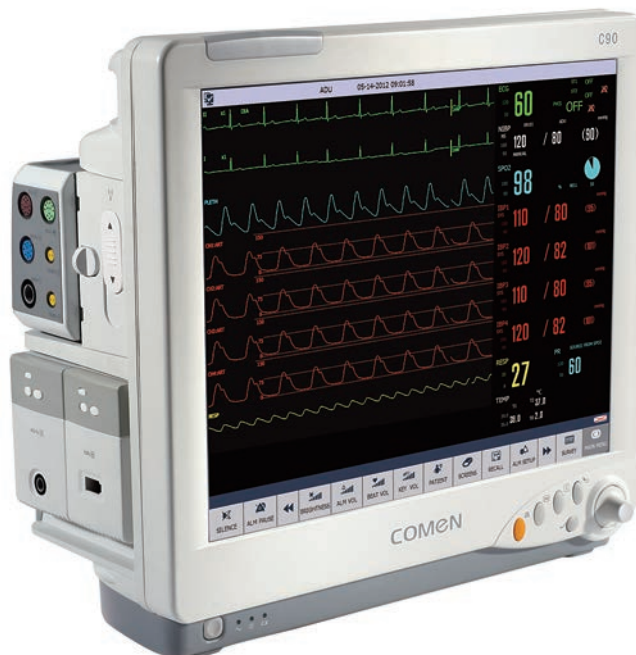

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 17" цветной сенсорный дисплей с разрешением 1280×1024
- анализ аритмии и сегмента ST
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5/12 отведений)
 - частота дыхания
 - SpO2
 - ЧСС
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - температура (2 канала)
 - мониторинг CO2
 - мониторинг ИАД (4 канала)
 - мониторинг анестезиологических газов и кислорода

- модуль сердечного выброса (метод термодилуции)
- модуль импедансной кардиографии (ICG)
- модуль определения глубины анестезии

- встроенная аккумуляторная батарея: до 6 часов работы в автономном режиме
- размер: 400×180×380 мм

ОПЦИИ

- термопринтер
- аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных.
- стойка вспомогательного оборудования для подключения дополнительных измерительных модулей
- центральная станция мониторинга Comen Star8800

МОНИТОР ТРАНСПОРТНЫЙ COMEN C60



Кат. № Comen-C60

ОСОБЕННОСТИ

- Comen C60 одновременно является и многофункциональным измерительным модулем для прикроватного монитора Comen C90, и мобильным монитором, пригодным для работы в условиях транспортировки пациента.
- обеспечивает непрерывный мониторинг состояния пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.3" цветной сенсорный дисплей с разрешением 1280×1024
- полностью русифицированный интерфейс
- графические и табличные тренды: 48 часов
- до 8 часов работы от аккумулятора
- измеряемые параметры:
 - ЭКГ (3/5 отведений)
 - частота дыхания
 - SpO2
 - ЧСС
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - температура (2 канала)
 - мониторинг CO2
- встроенная аккумуляторная батарея: до 8 часов работы в автономном режиме
- вес: 1.2 кг

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ MINDRAY

Дефибриллятор Mindray
Дефибриллятор-монитор Mindray

Дефибрилляторы Mindray - это профессиональные двухфазные дефибрилляторы. Их компактная, прочная и эргономичная конструкция хорошо приспособлена к эксплуатации в экстремальных ситуациях. Благодаря наличию нескольких режимов работы (ручная дефибрилляция, автоматическая наружная дефибрилляция, кардиостимуляция, мониторинг) врач сможет взять под контроль практически любую ситуацию

ДЕФИБРИЛЛЯТОР MINDRAY BENEHEART D3

Кат. № 1484-00-01

ОСОБЕННОСТИ

- компактная конструкция «четыре в одном» обеспечивает функции мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической наружной дефибрилляции и кардиостимуляции
- возможность подачи разряда энергии до 360 Дж обеспечивает максимальную вероятность успеха дефибрилляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- режимы дефибрилляции:
 - ручная дефибрилляция
 - синхронная кардиоверсия
 - полуавтоматическая внешняя дефибрилляция
- диапазон выбираемой энергии: 1 – 360 Дж
- диапазон импеданса пациента: 20 – 200 Ом
- параметры мониторинга:
 - мониторинг ЭКГ: 3/5 отведений
 - дыхание
 - ЧСС
- дополнительные модули:
 - неинвазивная кардиостимуляция
 - SpO2 (Mindray, Masimo, Nellcor)
- визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
- размеры/вес: 288×203×275 мм/4.7 кг





ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР MINDRAY BENEHEART D6

Кат. № 1484-00-02

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция «четыре в одном» обеспечивает функции мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической наружной дефибрилляции и кардиостимуляции
- возможность подачи разряда энергии до 360 Дж обеспечивает максимальную вероятность успеха дефибрилляции
- запись речевых комментариев
- прибор оснащен всеми необходимыми функциями мониторинга основных показателей жизнедеятельности, что делает его особенно удобным для использования в экстренных ситуациях, так как не требуется отдельного монитора пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 8,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- режимы дефибрилляции:
 - ручная дефибрилляция
 - синхронная кардиоверсия
 - полуавтоматическая внешняя дефибрилляция
- диапазон выбираемой энергии: 1 – 360 Дж
- диапазон импеданса пациента: 20 – 200 Ом
- параметры мониторинга:
 - мониторинг ЭКГ: 3/5 отведений
 - дыхание
 - ЧСС
- дополнительные модули:
 - неинвазивная кардиостимуляция
 - ЭКГ (12 отведений)
 - SpO2 (Mindray, Masimo, Nellcor)
 - неинвазивное измерение кровяного давления
 - мониторинг CO2 (sidestream, microstream)
 - мониторинг инвазивного артериального давления
 - мониторинг температуры
- визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
- размеры/вес: 295×218×279 мм/7 кг

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ SENSITEC

Электрокардиографы Sensitec 1-канальные
Электрокардиограф Sensitec 3-канальный
Электрокардиограф Sensitec 6-канальный
Электрокардиограф Sensitec 12-канальный

Электрокардиографы Sensitec – это только проверенные ЭКГ-технологии в сочетании с европейскими стандартами качества

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 1-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1001A

Кат. № 1301-01-01

ОСОБЕННОСТИ

- надежный и простой в управлении электрокардиограф



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- регистрация ЭКГ по 12-ти стандартным отведениям
- автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:
 - 1-канальный
 - 1-канальный с регистрацией отведения ритма
- чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
- защита от разрядов дефибриллятора
- автоопределение кардиостимулятора
- внутренняя память на 8 измерений

- встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
- встроенный высокоточный термографический принтер
- скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
- ширина бумаги: 50 мм
- размер/вес: 310×230×70 мм/2.0 кг

ОПЦИИ

- сумка для переноски
- тележка

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 1-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1001B

Кат. № 1301-01-00

ОСОБЕННОСТИ

- простой и надёжный в эксплуатации электрокардиограф с большим дисплеем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5-дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
- регистрация ЭКГ по 12-ти стандартным отведениям
- автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:
 - 1-канальный
 - 1-канальный с регистрацией отведения ритма
- чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
- внутренняя память на 8 измерений
- встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы

- встроенный высокоточный термографический принтер
- скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
- ширина бумаги: 50 мм
- размер/вес: 310×230×70 мм/2.0 кг

ОПЦИИ

- анализ и интерпретация электрокардиограммы
- программное обеспечение ECG Workstation
- сумка для переноски
- тележка

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 3-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1003

Кат. № 1301-03-00

ОСОБЕННОСТИ

- самый востребованный электрокардиограф Sensitec
- идеальное соотношение цены и качества



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
- регистрация ЭКГ по 12-ти стандартным отведениям
- одновременное отображение на дисплее всех 12-ти отведений
- автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:
 - 1-канальный
 - 2-канальный
 - 3-канальный
 - режим регистрации ритма
- чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
- хранение информации:
 - внутренняя память: 20 измерений
 - внешний flash-накопитель (SD-карта 2 Гб): 10000 измерений

- автоматический анализ электрокардиограммы
- интерпретация в виде стандартных заключений и кодов Миннесота
- печать репрезентативных комплексов
- встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
- встроенный высокоточный термографический принтер
- скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
- ширина бумаги: 63 мм
- интерфейс для передачи данных на ПК
- размер/вес: 268×206×67.5 мм/2.0 кг

ОПЦИИ

- программное обеспечение ECG Workstation
- сумка для переноски
- тележка

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 6-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1006

Кат. № 1301-06-00

ОСОБЕННОСТИ

- 6-канальный электрокардиограф удобен для работы, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях
- большой ЖК-дисплей для одновременной визуализации всех 12-ти отведений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
- регистрация ЭКГ по 12-ти стандартным отведениям
- одновременное отображение на дисплее всех 12-ти отведений
- автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:
 - 3-канальный
 - 3-канальный с регистрацией отведения ритма
 - 6-канальный
 - режим регистрации ритма
- чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
- хранение информации:
 - внешний flash-накопитель (SD-карта 2 Гб): 10000 измерений
- автоматический анализ электрокардиограммы

- интерпретация в виде стандартных заключений и кодов Миннесота
- печать репрезентативных комплексов
- встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
- встроенный высокоточный термографический принтер
- скорость печати: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 мм/с
- ширина бумаги: 112 мм
- интерфейс для передачи данных на ПК
- размер/вес: 290×245×99 мм/3.5 кг

ОПЦИИ


- программное обеспечение ECG Workstation
- сумка для переноски
- тележка

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 12-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1012

Кат. № 1301-12-00

ОСОБЕННОСТИ

- 12-канальный электрокардиограф с широким выбором различных режимов регистрации ЭКГ будет идеальным решением для поликлиник и стационаров

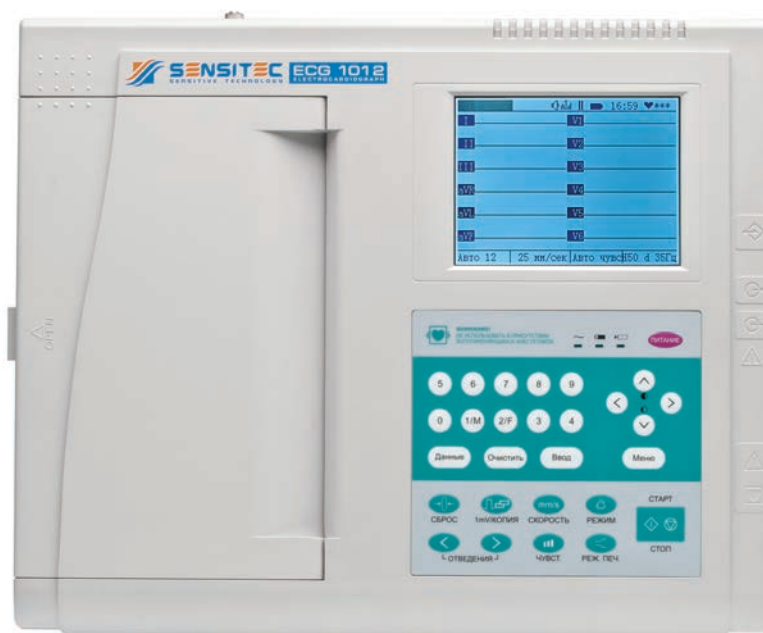

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
- регистрация ЭКГ по 12-ти стандартным отведениям
- одновременное отображение на дисплее всех 12-ти отведений
- автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:
 - 3-канальный
 - 3-канальный с регистрацией отведения ритма
 - 6-канальный
 - 6-канальный с регистрацией отведения ритма
 - 12-канальный
 - 12-канальный с регистрацией отведения ритма
 - режим регистрации ритма
- автоматическая старт запись при обнаружении аритмии
- чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто

- внутренняя память на 10000 измерений
- автоматический анализ электрокардиограммы
- интерпретация в виде стандартных заключений и кодов Миннесота
- печать репрезентативных комплексов
- встроенный аккумулятор: до 2.5 часов автономной работы
- встроенный высокоточный термографический принтер
- скорость печати: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 мм/с
- ширина бумаги: 210 мм, A4
- интерфейс для передачи данных на ПК
- размер/вес: 400×325×85 мм/5 кг

ОПЦИИ

- программное обеспечение ECG Workstation
- сумка для переноски
- тележка

МОНИТОРЫ ФЕТАЛЬНЫЕ SENSITEC

Монитор фетальный Sensitec
Монитор матери и плода Sensitec

Фетальные мониторы Sensitec – это надежные и простые в эксплуатации мультифункциональные приборы, которые позволяют с высокой точностью регистрировать частоту сердечных сокращений плода, сократительную деятельность матки и двигательную активность плода в антенатальном и интранатальном периодах беременности и родов

МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ SENSITEC SF-100

Кат. № 0881-00-01

ОСОБЕННОСТИ

- оптимальное соотношение цены и качества
- высокочувствительные УЗ-датчики



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12,1 дюймовый цветной сенсорный дисплей
- частота УЗ-датчика: 1 МГц
- акустическая мощность: менее 20 мВ/см²
- диапазон измерения ЧСС плода: 30 -250 уд/мин
- измерение двигательной активности плода
- автоматический расчет параметров КГТ:

- базальный ритм (уд/мин)
- амплитуда осцилляций (уд/мин)
- число осцилляций в минуту
- число акцелераций
- число децелераций
- оценка состояния плода по 10-бальной шкале Фишера
- сохранение результатов измерений в памяти монитора
- встроенный аккумулятор (до 4-х часов автономной работы)
- встроенный высокоточный

термографический принтер

- ширина печати: 112 мм
- возможность подключения к центральной станции мониторинга
- размеры/вес: 340×100×250 мм/5 кг

ОПЦИИ

- мониторинг двухплодной беременности

МОНИТОР МАТЕРИ И ПЛОДА SENSITEC SF-200

Кат. № 0881-00-02

ОСОБЕННОСТИ

- обеспечивает комплексный мониторинг параметров жизнедеятельности как плода, так и матери
- высокочувствительные УЗ-датчики



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12,1 дюймовый цветной сенсорный дисплей
- частота УЗ-датчика: 1 МГц
- акустическая мощность: менее 20 мВ/см²
- диапазон измерения ЧСС плода: 30 -250 уд/мин
- измерение двигательной активности плода
- мониторинг параметров жизнедеятельности матери:
 - ЭКГ
 - дыхание

- ЧСС
- SpO₂
- неинвазивное измерение кровяного давления
- температура
- автоматический расчет параметров КГТ:
 - базальный ритм (уд/мин)
 - амплитуда осцилляций (уд/мин)
 - число осцилляций в минуту
 - число акцелераций
 - число децелераций
- оценка состояния плода по 10-бальной шкале Фишера

- сохранение результатов измерений в памяти монитора
- встроенный аккумулятор (до 4-х часов автономной работы)
- встроенный высокоточный термографический принтер
- ширина печати: 112 мм
- возможность подключения к центральной станции мониторинга
- размеры/вес: 340×100×250 мм/5 кг

ОПЦИИ

- мониторинг двухплодной беременности

МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ SENSITEC SF-300

Кат. № 0881-00-03

ОСОБЕННОСТИ

- система Plug&Play упрощает установку датчиков и работу с ними
- высокочувствительные водонепроницаемые УЗ-датчики



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6.5 дюймовый цветной сенсорный дисплей
 - частота УЗ-датчика: 1 МГц
 - акустическая мощность: менее 20 мВ/см²
 - диапазон измерения ЧСС плода: 30 -250 уд/мин
 - измерение двигательной активности плода
 - автоматический расчет параметров КГТ:
- базальный ритм (уд/мин)
 - амплитуда осцилляций (уд/мин)
 - число осцилляций в минуту
 - число акцелераций
 - число децелераций
 - оценка состояния плода по 10-бальной шкале Фишера
 - сохранение результатов измерений в памяти монитора:
 - встроенный аккумулятор (до 4-х часов автономной работы)
 - встроенный высокоточный термографический принтер
- ширина печати: 152 мм
 - возможность подключения к центральной станции мониторинга
 - размеры/вес: 355×125×260 мм/3.4 кг

ОПЦИИ

- мониторинг двухплодной беременности
- беспроводные датчики
- акустический стимулятор для пробуждения плода

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ SENSITEC

Аппарат электрохирургический Sensitec
Эвакуатор дыма Sensitec
Приставка аргонная Sensitec
Аксессуары для электрохирургических аппаратов

Электрохирургические аппараты Sensitec отвечают всем стандартам европейского качества и обладают доступной ценой в сочетании широким набором функций

Системы безопасности электрохирургических аппаратов Sensitec включают систему защиты от перегрева тканей и индикатор ОС, сигнализирующий о нарушении контакта с нейтральным электродом. Аппараты Sensitec отличаются исключительно низким током утечки, что делает их незаменимыми при лапароскопических и других эндоскопических операциях. Встроенная система самодиагностики активируется при каждом включении прибора и обеспечивает его безотказную работу в процессе операции, при этом в памяти сохраняются установки, сделанные до выключения

Электрохирургические аппараты серии ES обладают всеми основными функциями, необходимыми для большинства хирургических вмешательств

Аппараты Sensitec серии ESF (Flash), помимо применения для общехирургических целей, оптимально подходят для операций, требующих точного и строгого дозированного воздействия. Это достигается благодаря наличию импульсного режима. В результате минимального повреждения тканей при импульсном воздействии открываются дополнительные возможности применения: проведение биопсии, микрохирургические вмешательства в офтальмологии и дерматологии

Аппараты серии ESHP за счет высокой выходной мощности и больших функциональных возможностей могут применяться в любых отраслях медицины для моно и биполярного резания и коагуляции. Использование прецизионных компонентов и самых передовых технологий позволяет поддерживать температурный баланс на необходимом безопасном уровне без использования вентилятора – одного из основных источников бактериального загрязнения операционных помещений



АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ SENSITEC ES-50D



Кат. № 0680-00-01

ОСОБЕННОСТИ

- предназначены для малых хирургических вмешательств
- можно рекомендовать для применения в гинекологии, пластической хирургии, косметологии и ветеринарии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-50D

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 50 Вт
- рабочая частота: 600 кГц
- доступные режимы:
 - резание (CUT): 50 Вт
 - резание со средней степенью коагуляции (CUT1): 45 Вт
 - резание с высокой степенью коагуляции (CUT2): 40 Вт
 - коагуляция (COAG): 40 Вт
- размер/вес: 190×85×239 мм/2.5 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ SENSITEC ES-80D



Кат. № 0680-00-02

ОСОБЕННОСТИ

- предназначены для малых хирургических вмешательств
- можно рекомендовать для применения в гинекологии, пластической хирургии, косметологии и ветеринарии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-80D

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 80 Вт
- рабочая частота: 700 кГц
- доступные режимы:
 - резание (CUT): 80 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 60 Вт
 - коагуляция (COAG): 50 Вт
 - микро коагуляция (MICRO): 20 Вт
- размер/вес: 190×85×239 мм/2.5 кг

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ SENSITEC ES-80/120/160



- ES-80 Кат. № 0680-00-03
- ES-120 Кат. № 0680-00-04
- ES-160 Кат. № 0680-00-05

ОСОБЕННОСТИ

- предназначены для малых и средних хирургических вмешательств
- наличие режима биполярной коагуляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-80/120/160

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 80/120/160 Вт
- рабочая частота: 600 кГц
- доступные режимы:
 - резание (CUT): 80/120/160 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 60/90/120 Вт
 - поверхностная коагуляция (FORCED): 50/80/100 Вт
 - глубокая коагуляция (SOFT): 40/60/80 Вт
 - биполярная коагуляция (BIPOLAR): 30/40/60 Вт
- размер/вес: 254×104×288 мм/5 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ SENSITEC ES-200



Кат. № 0680-00-06

ОСОБЕННОСТИ

- предназначен для сложных хирургических вмешательств
- наличие режима биполярной коагуляции
- возможность программирования до 16 вариантов пользовательских настроек
- возможность автоматического старта и автоматической остановки биполярной коагуляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 200 Вт
- рабочая частота: 600 кГц
- доступные режимы:
 - резание (CUT): 200 Вт
 - углубленное резание (ENHANCED): 120 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 120 Вт
 - поверхностная коагуляция (FORCED): 150 Вт
 - глубокая коагуляция (SOFT): 90 Вт
 - биполярная коагуляция (BIPOLAR): 80 Вт
- размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ SENSITEC ESF-120/200



– ESF-120 Кат. № 0680-00-07

– ESF-200 Кат. № 0680-00-09

ОСОБЕННОСТИ

- предназначены для сложных и обширных хирургических вмешательств
- наличие режима биполярной коагуляции
- оптимально подходят для операций, требующих точного и строго дозированного воздействия: в офтальмологии, дерматологии, пластическая хирургия, нейрохирургия. Это достигается за счет наличия импульсного режима (FLASH)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 120/200 Вт
- рабочая частота: 600 кГц
- доступные режимы:
 - резание (CUT): 120/200 Вт
 - углубленное резание (ENHANCED): 90/120 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 90/120 Вт
 - поверхностная коагуляция (FORCED): 80/150 Вт
 - глубокая коагуляция (SOFT): 60/90 Вт
 - биполярная коагуляция (BIPOLAR): 60/80 Вт
- время импульса: 10 – 990 мс
- интервал между импульсами: 1 – 9 мс
- размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ SENSITEC ESF-160



Кат. № 0680-00-08

ОСОБЕННОСТИ

- ESF-160 – радиоволновой электрохирургический аппарат, позволяет производить разрез и коагуляцию мягких тканей с помощью радиоволн высокой частоты («холодный разрез»)
- отсутствует непосредственный контакт электрода с кожей
- разрез производится без физического давления на ткани и не сопровождается механическим разрушением клеток
- заживление происходит без послеоперационной боли и без образования шрама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 150 Вт
- рабочая частота: 600 кГц, 4.0 МГц (радиочастота)
- режимы с рабочей частотой 600 кГц:
 - поверхностная коагуляция (FORCED): 100 Вт
 - глубокая коагуляция (SOFT): 80 Вт
 - биполярная коагуляция (BIPOLAR): 60 Вт
- радиочастотные режимы (4.0 МГц):
 - резание (CUT): 150 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 100 Вт
 - углубленное резание (ENHANCED): 100 Вт
 - биполярное отсечение (BIPOLAR ABLATION): 60 Вт
- время импульса: 10 – 990 мс
- интервал между импульсами: 1-9 мс
- размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ

SENSITEC ESHP-300/400



– ESHP-300 Кат. № 0680-00-10

– ESHP-400 Кат. № 0680-00-11

ОСОБЕННОСТИ

- флагманы линейки электрохирургических аппаратов Sensitec
- за счет высокой выходной мощности и функциональности могут применяться в любых областях медицины.
- наличие режима SPRAY дает возможность бесконтактной коагуляции больших поверхностей при капиллярном кровотечении.
- возможность одновременной работы двух операторов
- возможность подключения аргонной приставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESHP-300/400

- максимальная выходная мощность в режиме чистого резания: 300/400 Вт
- рабочая частота:
- монополярный режим: 425 кГц
- биполярный режим: 525 кГц
- монополярные режимы:
 - резание (CUT 100%): 300/400 Вт
 - резание с коагуляцией (CUT 80%): 250/300 Вт
 - резание с коагуляцией (CUT 60%): 200/250 Вт
 - резание с коагуляцией (CUT 40%): 150/200 Вт
 - углубленное резание (ENHANCED): 200/250 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 200/250 Вт
 - фульгурация (SPEEDY): 100/120 Вт
 - глубокая коагуляция (DEEP): 100/120 Вт
- спрей-коагуляция (SPRAY): 70/100 Вт
- аргонно-плазменная коагуляция (SPRAY ARGON): 70/100 Вт
- биполярные режимы и их максимальная выходная мощность:
 - резание (BIPOLAR CUT 100%): 95/95 Вт
 - резание с коагуляцией (BIPOLAR CUT 80%): 95/95 Вт
 - резание с коагуляцией (BIPOLAR CUT 60%): 95/95 Вт
 - резание с коагуляцией (BIPOLAR CUT 40%): 60/60 Вт
 - резание с глубокой коагуляцией (BIPOLAR BLEND): 90/90 Вт
 - биполярная коагуляция (BIPOLAR COAG): 70/70 Вт
- размер/вес: 470×150×400 мм/17,5 кг

ЭВАКУАТОР ДЫМА SENSITEC SE-100

Кат. № 0680-01-00

ОСОБЕННОСТИ

- беспроводная синхронизация с электрохирургическими аппаратами любых производителей
- автоматическая и ручная аспирация дыма
- сменный фильтр с активированным углем на 5 часов непрерывной работы (опционально на 20 часов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная скорость всасывания: 1000 л/мин
- максимальное давление при всасывании: 250 мбар
- тип фильтра: ULPA с активированным углем



- диаметр поглощаемых частиц: 0.3 микрон
- эффективность ULPA-фильтра: 99.999%
- размер/вес: 370×144×319 мм/4 кг

ПРИСТАВКА АРГОННАЯ SENSITEC ARGON

Кат. № 0680-01-01

ОСОБЕННОСТИ

- совместима с электрохирургическими аппаратами Sensitec серии ESHP, а также с современными электрокоагуляторами других производителей.
- возможность работы с двумя баллонами аргона
- простая и наглядная система контроля количества газа в баллонах (система "светофора" + звуковой сигнал)
- датчик расхода аргона интегрирован в редуктор
- возможность заводской комплектации в рабочую станцию с электрохирургическими аппаратами и эвакуатором дыма Sensitec на единой мобильной стойке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная скорость потока: 10 л/мин
- максимальное давление на выходе: 2.0 бар
- размер/вес: 470×150×400 мм/8 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- редуктор
- кабель синхронизации с электрохирургическим аппаратом
- высокочастотный кабель
- рукоятка многоразовая с переключателем аргона
- электрод аргонной коагуляции 150 мм



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ

	Конизатор		Нож прямой
	Петля		Нож изогнутый
	Шар прямой		Нож модифицированный прямой
	Шар изогнутый		Нож модифицированный изогнутый
	Шар антипригарный прямой		Нож тонкий, прямой
	Шар антипригарный изогнутый		Нож тонкий, изогнутый
	Игла прямая		Пинцет монополярный
	Игла изогнутая		Пинцет Янсена монополярный байонетный

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ

	Пинцет биполярный прямой		Пинцет биполярный антипригарный прямой
	Пинцет биполярный байонетный:		Пинцет биполярный антипригарный прямой изогнутый
	Пинцет биполярный прямой изогнутый		Пинцет биполярный Адсона

ЭЛЕКТРОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

	Электрод нейтральный стальной		Электрод нейтральный расщепленный одноразовый
	Электрод нейтральный из токопроводящей резины многоразовый		Кабель для одноразового/стального нейтрального электрода
	Электрод нейтральный расщепленный из токопроводящей резины многоразовый		Кабель для резинового нейтрального электрода

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

	Держатель электродов без переключателя многоразовый, длина кабеля 3 м, 1-контактный разъём		Кабель для подключения пинцета монополярный, 3 м
	Держатель электродов с переключателем многоразовый, длина кабеля 3 м, 3-контактный разъём		Кабель для подключения пинцета биполярный, 3 м
	Держатель электродов с переключателем одноразовый		Губка для очистки электродов

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

	Педаль одноклавишная влагозащищенная		Педаль двухклавишная влагозащищенная
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ MINDRAY

АППАРАТЫ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ MINDRAY

Благодаря самым передовым технологиям наркозные аппараты и аппараты ИВЛ Mindray гарантируют полную безопасность пациента, воплощают в себе новейшие решения и беспрецедентный эргономичный дизайн для искусственной вентиляции в условиях клиники

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ MINDRAY SYNOVENT E3/E5

- Synovent E3 Кат. № 0185-00-01
- Synovent E5 Кат. № 0185-00-02

ОСОБЕННОСТИ

- широкий спектр параметров мониторинга
- компактный и эргономичный дизайн
- встроенный компрессор с низким уровнем шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ E3

- 10.4-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- доступные режимы вентиляции: V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV
- дополнительные режимы вентиляции: DuoLevel, NIV - Mask Ventilation
- дыхательный объем (TV):
 - взрослые: 100 - 2000 мл
 - дети: 40 - 300 мл
- поток на вдохе:
 - взрослые: 6 - 100 л/мин
 - дети: 6 - 30 л/мин
- PEEP: 1 - 45 смH₂O, откл.
- петли: Raw-V, V-Flow, Flow-Raw
- встроенная батарея: до 90 минут работы в автономном режиме
- размер/Вес: 330×390×365 мм/16 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ E5

- 12.1-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- доступные режимы вентиляции: V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV
- дополнительные режимы вентиляции: DuoLevel, PRVC, APRV, NIV - Mask Ventilation
- отношение времени вдоха к времени выдоха (I: E): 4:1, 1:10
- дыхательный объем (TV):
 - взрослые: 100 - 2000 мл
 - дети: 20 - 300 мл
- поток на вдохе:
 - взрослые: 6 - 120 л/мин
 - дети: 6 - 30 л/мин
- PEEP: 1 - 45 смH₂O, откл.
- кривые: поток, давление, объем
- встроенная батарея: до 180 минут работы в автономном режиме
- размер/Вес: 475×430×430 мм/16 кг



Synovent E3



Synovent E5

АППАРАТ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ MINDRAY WATO EX-35

Кат. № DJ20-0001-007

ОСОБЕННОСТИ

- универсальный дыхательный контур: для взрослых, детей и новорожденных
- возможность подключения внешних модулей мониторинга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип привода: пневмопривод с электронным управлением
- 3-х газовая модель: O₂, N₂O, воздух
- доступные режимы вентиляции:
 - VCV
 - TV вентиляция
 - мониторинг давления и объема
 - электронный PEEP
 - PCV
- дополнительные режимы вентиляции:
 - SIMV (SIMV-VC/SIMV-PC)
 - PSV
- механические ротаметры на 3 газа
- возможность работы по закрытому, полужакрытому и полуоткрытому контурам
- дыхательный объем: 20-1500 мл
- отношение времени вдоха к времени выдоха (I: E): 4:1 – 1:8
- PEEP: 4 – 30 см H₂O, откл
- экстренная подача O₂: до 75 л/мин
- испарители: галотан, изофлюран, севофлюран, дезфлюран, энфлюран
- встроенная батарея: до 90 минут работы в автономном режиме
- размер/вес: 1375 x 710 x 620 мм/120 кг

ОПЦИИ

- внешний модуль мониторинга концентрации CO₂
- внешний модуль мониторинга анестезирующих газов
- внешний компрессор



АППАРАТ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ MINDRAY WATO EX-65

Кат. № 115-003803-00

ОСОБЕННОСТИ

- универсальный дыхательный контур: для взрослых, детей и новорожденных
- до 7 режимов вентиляции
- компактная конструкция, удобная для низкопоточной анестезии
- модульная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип привода: пневмопривод с электронным управлением
- 3-х газовая модель: O₂, N₂O, воздух
- доступные режимы вентиляции:
 - VCV
 - TV вентиляция
 - Мониторинг давления и объема
 - Электронный PEEP
 - PCV
- дополнительные режимы вентиляции:
 - SIMV (SIMV-VC/SIMV-PC)
 - PSV
 - PCV-VG
- электронные ротаметры на 3 газа
- возможность работы по закрытому, полужакрытому и полуоткрытому контурам
- дыхательный объем: 20-1500 мл
- отношение времени вдоха к времени выдоха (I: E): 4:1 – 1:8
- PEEP: 4 – 30 см H₂O, откл
- экстренная подача O₂: до 75 л/мин
- испарители: галотан, изофлюран, севофлюран, дезфлюран, энфлюран
- встроенная батарея: до 90 минут работы в автономном режиме
- размер/вес: 1355 x 700 x 610 мм/120 кг

ОПЦИИ

- модуль мониторинга концентрации CO₂
- модуль мониторинга анестезирующих газов
- модуль BIS
- петли спирометрии
- встроенный компрессор
- внешний компрессор



СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ MINDRAY

Операционные столы Mindray разработаны в расчете на постоянное усложнение встающих перед хирургами задач и обеспечивают безопасное, удобное и эффективное позиционирование пациента. Операционные столы Mindray оснащены полным спектром необходимых функциональных возможностей

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ MINDRAY HYBASE 3000

Кат. № 0095-30-0001

ОСОБЕННОСТИ

- декомпрессионный бесшовный матрас из антистатического, водонепроницаемого материала
- грузоподъемность до 185 кг в стандартном положении
- для приведения стола в положение с перегибом вниз или вверх достаточно нажать одну кнопку
- встроенные аккумуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип привода: электрогидравлический
- максимальная нагрузка в нормальном положении: 185 кг
- общая длина: 2060 мм
- высота: 720 - 1070 мм
- ширина без боковой штанги: 520 мм
- функция тренделенбург/обратный тренделенбург: 30/30
- рентгенопрозрачная дека
- управление:
 - панель управления на станине стола
 - пульт управления
 - педали (опция)
- механическая тормозная система
- 2 встроенные аккумуляторные батареи
- время работы в автономном режиме: 80 операций

ОПЦИИ

- функция продольного сдвига на 320 мм
- почечный валик
- ортопедические приставки
- различные дополнительные аксессуары



СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ MINDRAY HYBASE 6100

Кат. № 0092-30-102676

ОСОБЕННОСТИ

- декомпрессионный бесшовный матрас из антистатического, водонепроницаемого материала
- высокая грузоподъемность
- минимальная высота расположения стола составляет 600 мм, благодаря чему стол подходит для нейрохирургических операций, а также минимально инвазивных хирургических процедур
- для приведения стола в положение с перегибом вниз или вверх достаточно нажать одну кнопку
- электрическая тормозная система
- встроенные аккумуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип привода: электрический
- максимальная нагрузка в нормальном положении: 250 кг
- общая длина: 2060 мм
- высота: 720 - 1070 мм
- ширина без боковой штанги: 520 мм
- функция тренделенбург/обратный тренделенбург: 25/25
- рентгенопрозрачная дека
- управление:
 - панель управления на станине стола
 - пульт управления
 - педали (опция)
- механическая тормозная система
- 2 встроенные аккумуляторные батареи
- время работы в автономном режиме: 80 операций

ОПЦИИ

- функция продольного сдвига на 320 мм
- почечный валик
- ортопедические приставки
- различные дополнительные аксессуары



КРЕСЛО ДЛЯ ВЗЯТИЯ АНАЛИЗОВ КРОВИ

КРЕСЛО ДЛЯ ВЗЯТИЯ АНАЛИЗОВ КРОВИ MRC-1

Кат.№ 0189-00-01

ОСОБЕННОСТИ

- комфортабельное и безопасное для пациента
- оптимальное расположение зоны манипуляции с помощью регулируемых подлокотников
- быстрое изменение наклона спинки и приведение пациента в положение Тренделенбурга
- оптимизация рабочего места врача и пространства лаборатории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- регулируемые подлокотники с фиксацией руки пациента с помощью жгута
- оптимальная высота сиденья (54 см) для удобного доступа к креслу
- полная синхронизация спинки, сиденья и подставки для ног при изменении положения спинки
- вращение кресла вокруг оси с целью оптимизации рабочего пространства врача-лаборанта
- изменение наклона спинки кресла, быстрое приведение пациента в горизонтальное положение и в положение Тренделенбурга (- 18°)

ОПЦИИ

- выбор цвета на заказ



ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ

Пульсоксиметры напалечные Choice
Пульсоксиметр Mindray
Пульсоксиметр Choice

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ НАПАЛЕЧНЫЕ CHOICE



- MD300C1C взрослый Кат. № MD300C1C
- MD300C5 детский Кат. № MD300C5

Идеально подходят для оперативного определения сатурации и частоты сердечных сокращений. Могут использоваться на дому, в службах скорой помощи, терапевтических отделениях и при скрининговых обследованиях для контроля состояния пациентов при тяжелых заболеваниях органов дыхания

ОСОБЕННОСТИ

- пальчиковый форм-фактор позволяет выполнять измерения без подключения внешнего датчика
- компактный размер и небольшой вес
- LED-дисплей
- низкое энергопотребление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- дисплей: монохромный с подсветкой
- информация на дисплее:
 - SpO2
 - ЧСС
 - столбиковая диаграмма
 - плетизмограмма (только для MD300C5)
- диапазон измерения SpO2: 35-99%
- диапазон измерения ЧСС: 30 – 235 уд/мин
- энергопотребление: менее 40 мА
- питание: 2 батарейки 1.5 В, тип «AAA»
- функция автоматического отключения
- размеры/Вес:
 - MD300C1C: 57×29×33 мм/28 грамм
 - MD300C5: 52×29×30 мм/28 грамм

ПУЛЬСОКСИМЕТР MINDRAY PM-50



Кат. № PM50-A

ОСОБЕННОСТИ

- благодаря компактной и очень легкой конструкции прибор удобно использовать «на ходу»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- информация на дисплее:
 - SpO2
 - ЧСС
 - столбиковая диаграмма
 - ID пациента
- диапазон измерения SpO2: 0-100%
- диапазон измерения ЧСС: 25 - 254 уд/мин
- функция памяти:
 - хранение 100 идентификаторов пациента
 - 200 трендов
- питание: 4 батарейки 1.5 В, тип «AA»
- функция автоматического отключения
- возможность подключения к ПК
- размер/вес: 65×140×32 мм/130 грамм

ОПЦИИ

- зарядное устройство
- программное обеспечение для хранения данных на ПК

ПУЛЬСОКСИМЕТР MINDRAY PM-60



Кат. № PM60JX

ОСОБЕННОСТИ

- цветной LCD дисплей высокого разрешения
- функция отображения плетизмограммы
- настраиваемые сигналы звуковых и визуальных тревог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.4-дюймовый цветной дисплей
- информация на дисплее:
 - SpO2
 - ЧСС
 - столбиковая диаграмма
 - плетизмограмма
 - сигналы тревог
- диапазон измерения SpO2: 0-100%
- диапазон измерения ЧСС: 18 - 300 уд/мин
- режимы работы: скрининг, непрерывный мониторинг
- функция автоматического отключения
- возможность подключения к ПК через ИК-порт или кабель
- функция памяти в режиме скрининга и непрерывного мониторинга на архивирование данных
- питание: 3 батарейки 1.5 В, тип «AA» или 1 Li-Ion аккумулятор
- размер/вес: 56×124×30 мм/300 грамм

ОПЦИИ

- зарядное устройство и аккумулятор
- программное обеспечение для хранения данных на ПК

ПУЛЬСОКСИМЕТР CHOICE MD300K1



Кат. № MD300K

ОСОБЕННОСТИ

- портативный пульсоксиметр с функцией «антишок», позволяющей использовать его практически в любых условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- дисплей: светодиодный
- информация на дисплее:
 - SpO2
 - ЧСС
 - столбиковая диаграмма
- диапазон измерения SpO2: 70 -100%
- диапазон измерения ЧСС: 30 - 235 уд/мин
- функция памяти:
 - Количество пациентов: 99
 - 72 часа мониторинга для одного пациента
- питание: 2 батарейки 1.5 В, тип «АА»
- возможность подключения к ПК
- размер/вес: 61×131×30 мм/108 грамм

ОПЦИИ

- программа для хранения базы данных на ПК

ПУЛЬСОКСИМЕТР CHOICE MD300M



Кат. № MD300M

ОСОБЕННОСТИ

- максимальный функционал по приемлемой цене
- программа для хранения базы данных на ПК в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.8 - дюймовый цветной OLED-дисплей
- информация на дисплее:
 - SpO2
 - ЧСС
 - столбиковая диаграмма
 - плетизмограмма
- диапазон измерения SpO2: 70 -100%
- диапазон измерения ЧСС: 30 - 254 уд/мин
- функция памяти:
 - количество пациентов: 127
 - 72 часа мониторинга для одного пациента
- питание: 3 батарейки 1.5 В, тип «АА»
- возможность подключения к ПК
- размер/вес: 35×110×27 мм/120 грамм

ОПЦИИ

- зарядное устройство

ТЕРМОМЕТРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ SENSITEC

ТЕРМОМЕТРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ SENSITEC NF-3101 И NB-401

- NB-401 Кат. № 1010-00-01
- NF-3101 Кат. № 1010-00-00

Инфракрасный термометр Sensitec – это отличное современное решение для бесконтактного измерения температуры у детей и взрослых, а также для измерения температуры воздуха и окружающих объектов. Принцип действия инфракрасных термометров Sensitec основан на регистрации данных инфракрасного излучения, попадающего на поверхность лба. Этот метод измерения температуры обладает высокой точностью

ОСОБЕННОСТИ

- высокая точность
- высокая скорость измерения
- бесконтактность: идеален для массового измерения температуры, а также для измерения температуры у детей, даже во время сна
- отсутствие риска переноса инфекции
- до 10000 измерений на одном комплекте батареек
- память на 32 последних измерения позволяет отследить динамику изменения температуры
- два режима измерения:
 - режим измерения температуры тела
 - режим измерения температуры окружающих объектов
- простота и легкость в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отображение информации: ЖК-дисплей с подсветкой
- диапазон измерения температуры тела: 32.0 °C - 42.5 °C
- диапазон измерения температуры окружающих объектов: 0.0 °C - 60 °C
- точность измерения: 0.1 °C
- время измерения: 0.5 с
- рабочее расстояние: 5 - 15 см
- возможность установки уровня тревог
- питание: 2 батарейки типа "AA" ("AAA" для NB-401)
- функция автоматического отключения



SENSITEC NB-401

	Узнать температуру у Вашего малыша теперь так просто!
	Точная температура за мгновение!
	10 000 измерений на двух батарейках типа AAA
	Режим измерений температуры объектов
	Цвет подсветки зависит от температуры
	Речевой вывод результата



ИНФУЗИОННЫЕ СТОЙКИ И СМОТРОВЫЕ ЛАМПЫ SENSITEC

Мы рады предложить Вам расширенный ассортимент оборудования для оптимизации пространства в условиях клиник: пять серий смотровых ламп, десятки инфузионных стоек различных модификаций, четыре вида потолочных консолей, а также огромный выбор различных аксессуаров. И, конечно же, для всего этого многообразия мы создали отдельный каталог, актуальную версию которого вы всегда можете загрузить с сайта www.apexmed.ru



СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ

ОСОБЕННОСТИ

- идеальный выбор для отделения общей терапии
- специальный уплотнитель для предотвращения затекания жидкости внутрь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал: хромированная или нержавеющая сталь
- диаметр трубки: 25/18 мм
- тип держателя инфузионных емкостей: две корзины для флаконов и два крюка для инфузионных мешков
- регулировка высоты винтовым механизмом фиксации или кнопкой-фиксатором
- пределы регулировки высоты: 1350 – 2150 мм
- двойные ролики, Ø 50 мм, 5 шт. (2 антистатических со стопорами, 3 стандартных)
- общий вес/вес основания 3,5 кг/1,9 кг

МОДИФИКАЦИИ

Материал	Регулировка высоты	Кат. №
Нержавеющая сталь	Кнопка-фиксатор	I-N11114
Хромированная сталь	Кнопка-фиксатор	I-N41114
Хромированная сталь	Винтовой механизм	I-N41124

СТОЙКА ИНФУЗИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ СЛАДНАЯ


Кат. № I-H84132

ОСОБЕННОСТИ

- удобна в эксплуатации, как в службе скорой помощи, так и на дому

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диаметр трубки: 20/15/11 мм
- держатель инфузионных емкостей: 2 крюка
- регулировка высоты: винт
- пределы регулировки высоты: 830 - 1780 мм
- размеры в сложенном виде: 750×100×100 мм
- диаметр основания: 680 мм
- общая нагрузка: до 3 кг
- общий вес: 2 кг

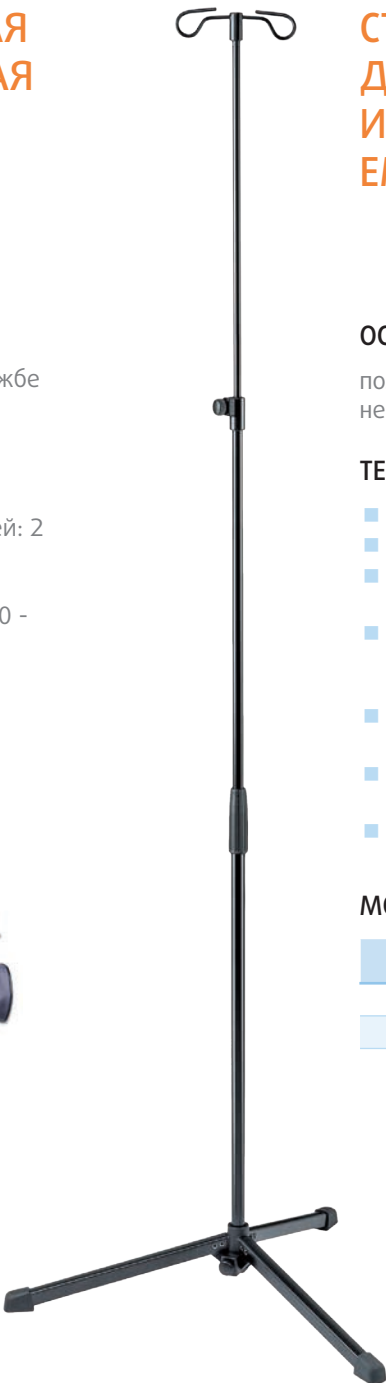

СТОЙКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНФУЗИОННЫХ ЕМКОСТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ

полностью изготовлена из нержавеющей материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал: нержавеющая сталь
- диаметр трубки: 25/18 мм
- тип держателя инфузионных емкостей: 3 крюка – 2 кг на крюк
- регулировка высоты: кнопкой-фиксатором или винтовой механизм
- пределы регулировки высоты: 1070 – 1660 мм
- профиль настенной направляющей: 25 x 10 мм
- тип крепления к настенной направляющей: винтовой зажим

МОДИФИКАЦИИ

Регулировка высоты	Кат. №
Кнопка-фиксатор	I-N11114
Винтовой механизм	I-N41124





СИСТЕМА ПОДВЕСНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ICS2 СЕРИЯ I205

ОСОБЕННОСТИ

- полезная нагрузка стойки увеличена за счет использования центрального тормозного механизма
- плавное перемещение по направляющей
- разъем для подключения заземления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал: нержавеющая сталь/алюминий
- диаметр трубки: 25 мм
- ролики: 8 бесшумных нейлоновых роликов
- регулировка высоты: не регулируется
- держатель инфузионных емкостей: 4 крюка с регулировкой по высоте
- общая нагрузка: 2 кг на крюк, 40 кг на стойку
- общий вес: 3.5 - 4.25 кг в зависимости от модификации

МОДИФИКАЦИИ

Высота потолка	Высота стойки	Артикул
2500 мм	1550 мм	I2052592
2700 мм	1750 мм	I2052792
2900 мм	1950 мм	I2052992
3100 мм	2150 мм	I2052312



ЛАМПА СМОТРОВАЯ ГАЛОГЕНОВАЯ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ (СЕРИЯ 1)

Кат. № L100005A

ОСОБЕННОСТИ

- оптимальная абсорбция тепла благодаря двуслойному корпусу светильника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- цвет лампы: белый
- источник света: галогеновая лампа с рефлектором холодного света 12 В, 50 Вт
- угол рассеивания: 100°
- освещенность: 48000 Лк на расстоянии 500 мм
- диаметр светового пятна: 90/180 мм на расстоянии 500/1000 мм
- цветовая температура: 3000 К
- срок службы источника света: ~3000 часов
- электропитание: 210-230 В, 50/60 Гц
- общий вес: 3.6 кг



ЛАМПА СМОТРОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ БЕСТЕНЕВАЯ НА МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ (СЕРИЯ 5)

Кат. № L511120A

ОСОБЕННОСТИ

- блок светодиодов с двойным фасеточным отражателем для создания "бестеневого" эффекта
- 4-х ступенчатая регулировка яркости
- съемная стерилизуемая рукоятка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- источник света: блок светодиодов 27 Вт
- освещенность: 65 000 Лк на расстоянии 1000 мм
- диаметр светового пятна: 170 мм на расстоянии 1000 мм
- цветовая температура: 4 000 К
- индекс цветопередачи Ra 94
- индекс цветопередачи красного R9 97
- степень изменения интенсивности 50%/70%/90%
- общий световой поток 840 лм
- срок службы источника света: ~30 000 часов
- электропитание: 210-230 В, 50/60 Гц, трансформатор 24 В
- общий вес: 18 кг





ООО "МЕДИКОМ" Торговый представитель Apexmed Int в России и СНГ
129301, Москва, ул. Касаткина, д.3
Тел./факс +7 (495) 651-91-16 • e-mail: apexmed@apexmed.ru
www.apexmed.ru • www.sensitec.ru • www.surgical-tools.ru • www.medikom.ru